


Стандартний базовий модуль

- Високоєфективний газовий двигун
- Синхронний генератор змінного струму
- Потяг безпеки газу
- Система охолодження підходить для температури навколишнього середовища до 50 C
- Розширена система керування двигуном, включаючи: систему запалювання, систему контролю швидкості, систему контролю співвідношення повітря/паливо
- Суворі випробування в заводі для всіх генераторів
- Промисловий глушник знижує шум на 12-20 дБ(А)
- Інтегрована шафа керування та комутації
- Інтерфейси передачі даних, інтегровані в систему управління
- Інтерфейс шини для підключення до блоку керування вищого рівня

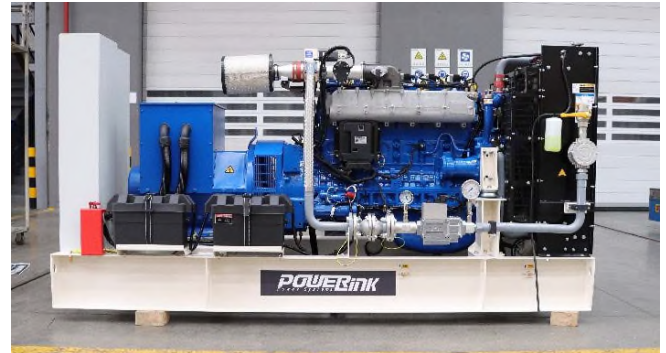

Структура та кабінет управління

Тип структури	Відкритого типу
Процес розпилення	Високоякісне порошкове покриття
Електрична шафа керування	Інтегрований, IP54
Рівень шуму@1m, dB(A)	91
@7m, dB(A)	87
@10m, dB(A)	84.7

Розмір і вага

Розмір (ДхШхВ) , мм	3000×1100×1600
Вага, кг	1850

Спеціальна заява:

1. Технічні дані базуються на природному газі з нижчою калорійністю 34,2 МДж/Нм³. Зазначені технічні дані базуються на стандартних умовах відповідно до ISO8528/1, ISO3046/1 і BS5514/1.

2. Технічні дані виміряно в стандартних умовах:
Абсолютний атмосферний тиск: 100 кПа
Температура навколишнього середовища: 25°C
Відносна вологість повітря: 30%

3. Адаптація рейтингу до умов навколишнього середовища відповідно до DIN ISO 3046/1. Допуск на питому витрату палива становить + 5 % при номінальній потужності.

4. Наведені вище технічні дані стосуються лише стандартного продукту та можуть бути змінені. Оскільки цей документ використовується лише для передпродажної довідки, перед замовленням вважайте специфікацію, надану PowerLink, остаточною.

Потужність і ефективність при 50 Гц

Електрична потужність -кВт	85	Електричний ККД	35 %
Теплова потужність-кВт	125	Теплова ефективність	51.4%
Витрата палива -кВ	243	Загальна ефективність	86.4%

Паливо та викиди

Тип палива	Природний газ
Метанове число	MN > 80
Фактор надлишку повітря (лямбда)	1.4
Витрата палива при 100% навантаженні, м³/год	25.6
Діапазон тиску подаваного газу (надмірний тиск), кПа	10~20
Викиди без каталізатора	
NOx, mg/Nm ³	<500mg/Nm ³
CO, mg/Nm ³	<650mg/Nm ³
HCHO (формальдегід) , mg/Nm ³	<60mg/Nm ³
NMHC, mg/Nm ³	<150mg/Nm ³

GXC85-NG

Когенераційна установка на природному газі

POWERink
Power Link the World



енергетичні системи України

Стандартний базовий модуль + звукоізолюючий навіс (опція)



Розмір і рівень шуму

Розмір навісу	3140*1350*1800mm
Рівень шуму@ 1m, dB(A)	78.21
@ 7m, dB(A)	67.9
@ 10m, dB(A)	63.5

- ☐ Модульна конструкція, розроблена та виготовлена за принципом "підключи і працюй"
- ☐ Невеликий простір у приміщенні, необхідний для встановлення
- ☐ Екологічно чистий з низьким рівнем викидів
- ☐ Низький рівень шуму не впливає на навколишнє середовище



GXC85-NG

Когенераційна установка на природному газі

POWERink
Power Link the World



енергетичні системи України

Стандартний базовий модуль + контейнер з акустичним ослабленням (опція)



Розмір і рівень шуму

Додатковий контейнер (мм) (нестандартний контейнер доступна послуга моделювання)	☐ 7000*2300*2500
	☐ 6058*2438*2591
	☐ 12192*2438*2896
	☐ 12192*3000*2896
Рівень шуму@ 1m, dB(A)	76
@ 7m, dB(A)	65
@ 10m, dB(A)	61

- ☐ Можливість застосування на відкритому повітрі, захист від атмосферних впливів і пилу, захист від корозії
- ☐ Екологічно чистий з низьким рівнем викидів
- ☐ Модульна конструкція, розроблена та виготовлена за принципом "підключи і працюй"
- ☐ Низький рівень шуму не впливає на навколишнє середовище



Когенераційна установка на природному газі

Дані про продуктивність когенераційної установки та технологію виробництва

Модель	GXC85-NG	Потужність і ефективність	
Частота (Гц)	50	Навантаження	100%
Електрична вихідна потужність (кВт)	85	Електрична потужність (кВт)	85
Теплова вихідна потужність (кВт)	125	Теплова потужність (кВт)	125
Електричний ККД	35%	Енергоспоживання (кВт)	243
Теплова ефективність	51.4%	Електричний ККД	35 %
Загальна ефективність	86.4%	Теплова ефективність	51.4%
Температура опалювальної води вихід (°C)	90~95	Загальна ефективність	86.4%
Температура опалювальної води повернення (°C)	82~87	Технологія виготовлення □ Спеціальна зварна базова рама, внутрішні віброізолятори та конструкція для повного підйому □ З високоякісним покриттям, тривалою яскравістю, а також стійкістю до стирання та пошкодження □ Інструкція з монтажу, інструкція з експлуатації та обслуговування програми електропроводки Стандарти та сертифікат □ ISO3046, ISO8528, GB2820 □ BS5000PT99, AS1359, IEC34 □ ISO9001:2008 сертифікація системи якості	
Виробництво гарячої води на вході 82 °C/на виході 90 °C [т/год]	10		
Час відновлення напруги	≤4		
Стаціонарне регулювання частоти	±0.5%		
Регулювання частоти в перехідному стані	±5%		
Стаціонарний діапазон частот	0.5%		
Відповідь(і) часу відновлення	0.5		
Час відновлення частоти	≤3		
Фактор телефонних перешкод (TIF)	≤50		
Гармонійний коефіцієнт телефону (THF)	≤2%, згідно BS4999		

Газовий двигун



Бренд	PowerLink	Енергетичний баланс і потік газу	
Модель	GX10T-E02	Механічна потужність (кВт)	94
НО. циліндрів	6 в лінію	Теплоносій (кВт)	61
Діаметр діаметра x хід (мм)	126x130	Тепло випромінювання макс. (кВт)	9
Об'єм (L)	9.7	Тепло відпрацьованих газів до 120°C (кВт)	65
Охолоджувальна система	Водяне охолодження	Споживання палива (кВт)	243
Номінальна швидкість (об/хв)	1500	Потік повітря для горіння (кг/год)	400
Впускна система	Турбований, з проміжним охолодженням	Потік вихлопних газів (кг/год)	430
Витрата мастила (кг/год)	0.045	Температура вихлопних газів (C)	580
Тип горіння	Пісний опік	Витрата газу (м³/год) при 100% навантаженні	25.6
Напруга батареї (В)	24	75% навантаженні	20
Тип охолоджуючої рідини	Гліколева суміш	50% навантаженні	13

Генератор змінного струму

Бренд	LSA	Підключення проводів	Star
Модель	LSA44.3M6	Клас ізоляції ротора	H
Номінальна вихідна потужність при 400 В (кВт)	100	Звивистий крок	2/3
Коефіцієнт потужності	0.8	A.V.R. модель	R438
Номінальний струм при 400 В (A)	181	Коливання напруги (без навантаження до повного навантаження)	± 0.5%
Система збудження	PMG	Захист від крапель	IP23
THF (BS EN60034-1)	<2%	Метод збудження	Безщітковий
TIF (NEMA MG 1-22)	<50	Номінальна температура навколишнього середовища (C)	40
Намотувальний матеріал	100% мідь	Номінальне підвищення температури статора (C)	125

Система управління РСС-300

Програмована система управління з сенсорним дисплеєм і різними функціями, включаючи: захист і управління двигуном, паралельне та мережеве підключення ТЕЦ, функції управління ТЕЦ, а також функції зв'язку тощо.

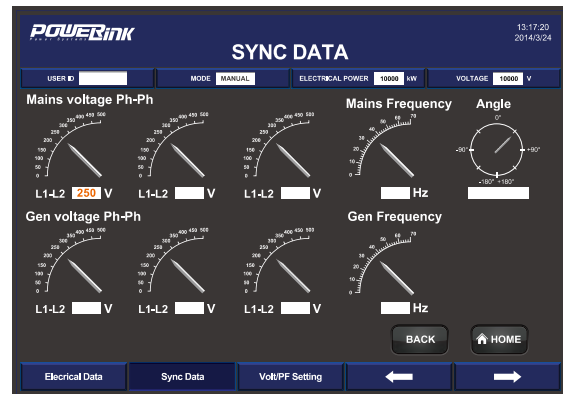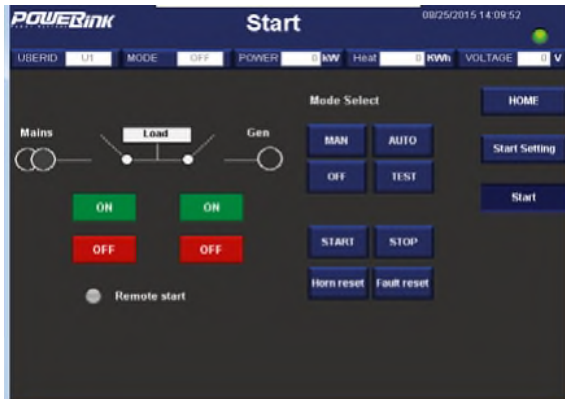

Основні функції

- Монітор двигуна: охолоджуюча рідина, мастило, вихлоп, акумулятор
- Монітор контуру подачі газу: тиск, температура та CH4 вміст
- Автоматичне розпаралелювання та розподіл навантаження
- Контроль напруги та PF
- Дані генератора: U, I, Hz, kW, kVA, kVAr, PF, kWh, kVAh
- Дані мережі: U, I, Hz, kW, kVAr, PF

- Протокол зв'язку Modbus на базі інтерфейсів RS232 та RS485 інтерфейсів
- SMS-повідомлення
- Підключення до Інтернету та інтерфейс USB 2.0
- 10-дюймовий сенсорний екран
- Інтернет-монітор, автоорієнтація та хмарний зв'язок
- Журнал подій на 1000 історій

Переваги

- Відповідно до вимог споживачів
- Повний проект управління
- Зручний дистанційний моніторинг та обслуговування

- Спрощений контроль запуску/зупинки двигуна
- Підвищена стабільність і безпека

Стандартні функції захисту

Захист генератора

- 2хРевверс потужності
- 2хПеревантаження
- 4хПеревантаження по струму
- 1хПеренапруга
- 1хНедостатня напруга
- 1хПеревищення/зниження частоти
- 1хНесиметричний струм

Захист шин/мережі

- 1хПеренапруга
- 1хНедостатня напруга
- 1хПеревищення/зниження частоти
- 1хПослідовність фаз
- 1хСигнал тривоги ROCOF

Стандартні функції управління

Регулювання потужності

- Регулювання обертів (синхронізація)
- Контроль потужності (підключення до мережі)
- Розподіл навантаження (острів)

Контроль змачення

- Автоматичне поповнення
- Попередження та моніторинг

Керування вентилятором

- Вентиляція для машинного відділення
- Радіаторний вентилятор
- Аварійний радіаторний вентилятор

Захист двигуна

- Різноманітні рутинні та індивідуальні функції захисту
- Моніторинг

Регулювання напруги

- Відстеження напруги (синхронізація)
- Контроль напруги (острів)
- Контроль PF (підключення до мережі)
- Розподіл реактивної потужності (острів)

Керування насосом

- Система охолодження
- Аварійний радіатор

Керування клапаном

- Система охолодження
- Система опалення
- Аварійний радіатор

GXC85-NG

Когенераційна установка на природному газі

POWERlink
Power Link the World



енергетичні системи України

Стандартна конфігурація

Двигун	Генератор змінного струму	Навіс і основа	Електрична шафа
Газовий двигун Система запалювання Лямбда контролер Система контролю швидкості Електричний пусковий двигун Акумуляторна система Система контролю детонації Температура циліндра система захисту Роз'єднувач, що замикається Турбокомпресор та інтеркулер	Генератор змінного струму Ізоляція класу Н Захист IP23 Регулятор напруги AVR PMG	Сталева монококова базова рама Кронштейн двигуна Віброізолятори База генератора	Система управління PCC300 РК-екран Головний вимикач Електрична розподільна шафа Комунікаційні інтерфейси Мережевий поплавковий зарядний пристрій
Система газопостачання	Система змащення	Стандартна напруга	Впускна/вихлопна система
Газовий потяг безпеки Змішувач повітря/паливо Дросельна заслінка	Масляний фільтр Щоденний допоміжний масляний бак Новий і вживаний масляний бак (застосовується лише до дводюймового контейнера з денним масляним баком)	380/220V 400/230V 415/240V 440/254V	Повітряний фільтр Глушник вихлопу Витяжний сильфон Захист від витоку газу (Тільки для навісу та контейнера)
Охолоджувальна система	Послуги та документи		
Циркуляційний насос охолоджуючої рідини Радіатор інтеркулера	Пакет інструментів Інструкція з монтажу та експлуатації Інструкція з технічного обслуговування Інструкція з програмного забезпечення Інструкція по запчастинах	Керівництво по експлуатації та обслуговуванню двигуна Специфікація якості газу Керівництво по системі управління Керівництво після обслуговування Стандартна упаковка	

Додаткова конфігурація

Двигун	Генератор змінного струму	Система змащення
Куртка водонагрівача	Обігрівач Обробка від вологості та корозії	Система автоматичної доливки масла
Електрична система	Система газопостачання	Обслуговування та документи
RCD Шафа керування АТС Вимірювач теплової потужності Датчик електричної потужності	Вимірювач витрати газу	Сервісні інструменти Технічне обслуговування та запчастини
Напруга	Витяжна система	Використання вихлопних газів
220V 230V 240V	Трикомпонентний каталітичний нейтралізатор	Випарник відпрацьованих газів Холодильник LiBr

Компанія АПТТ ІНВЕСТ ЛТД - офіційний дистриб'ютор компанії Power Link Machine (UK) Co., Ltd,
Монтаж, підключення, налаштування, гарантійне та сервісне обслуговування на підконтрольній території України.



енергетичні системи України

Виконавчий директор АПТТ ІНВЕСТ ЛТД – Андрій Ягушин
Заступник генерального директора – Василь Шумихін

Тел: +38 050 396 98 73
+38 044 593 06 52
+38 067 951 51 38

Web: www.unit-power.com.ua

Версія : A2.0
2023/05